



Nüsing


NNN

## Příčka Nüsing Flexi 60

Rychlé rozdělení prostor.

Nüsing – mobilní příčky





# Dělení místností může být hrou.

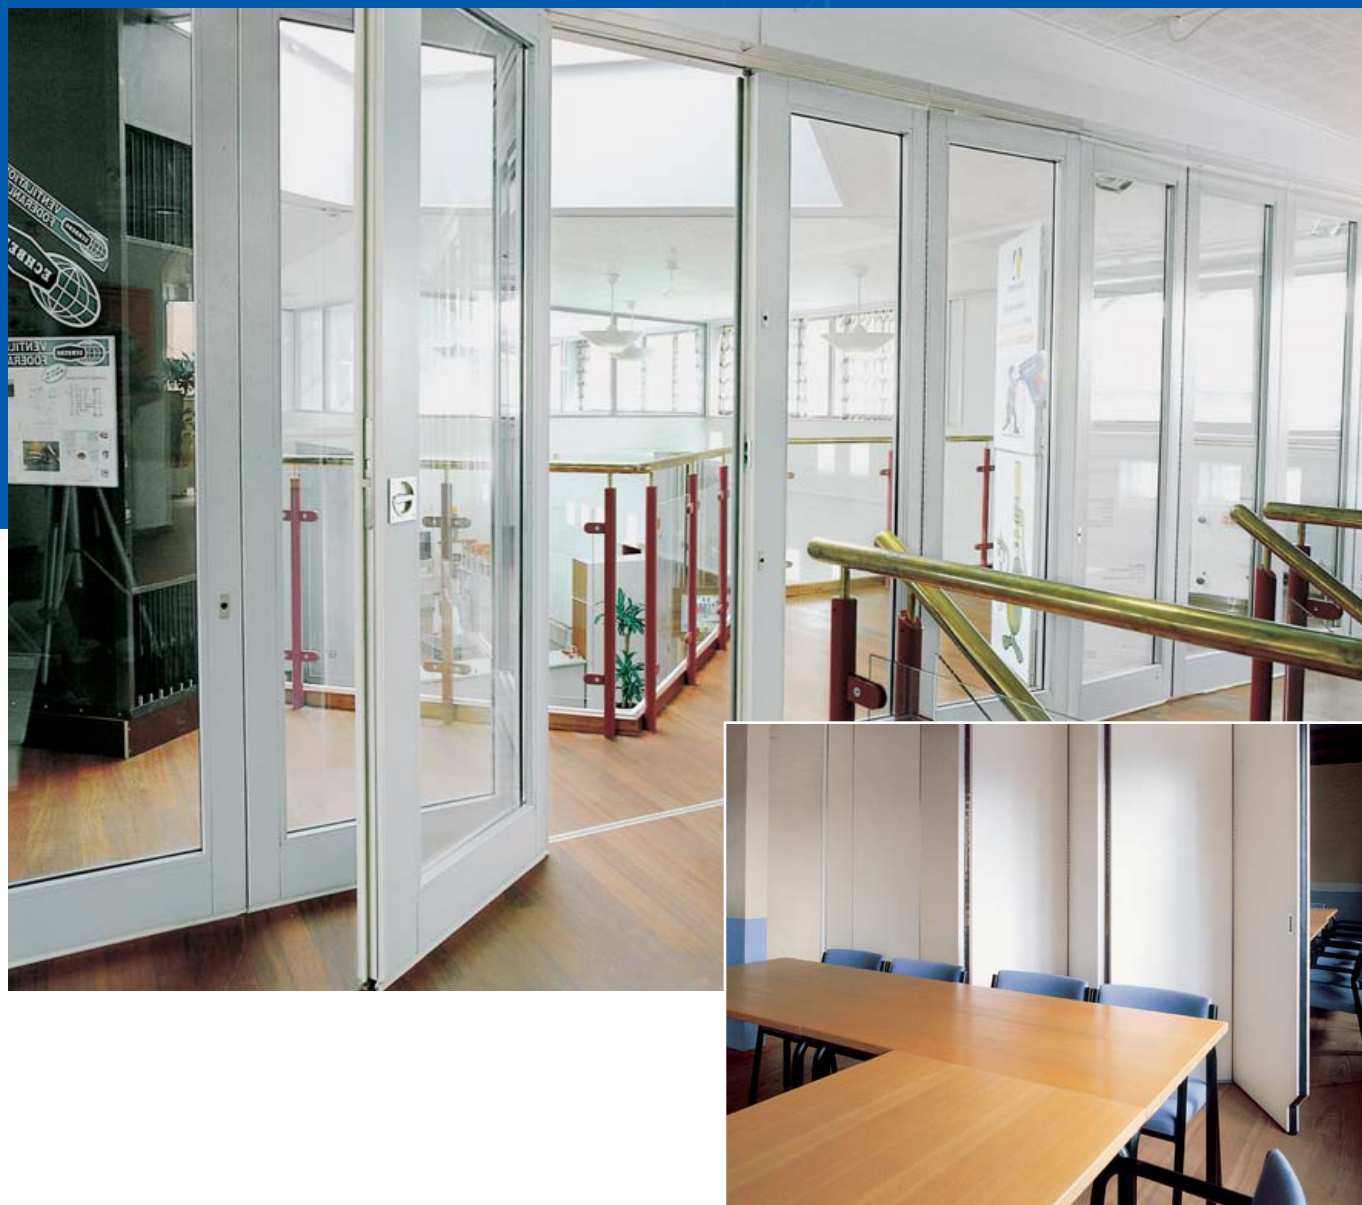




## Naše řešení: Vaše flexibilita.

Stěna Nüsing Flexi 60 v sobě spojuje přednosti shrnovacích dveří a mobilní příčky – rychlé a účelné rozdělení prostoru. Příčka Nüsing Flexi 60 vyhoví zejména při středních nárocích na vzduchovou neprůzvučnost a při požadavku jednoduchého průchodu příčkou – neboť každá obsahuje jeden dveřní díl. Její parametry vyniknou zejména při požadavku na prosklení dílů.

## Středové zavěšení

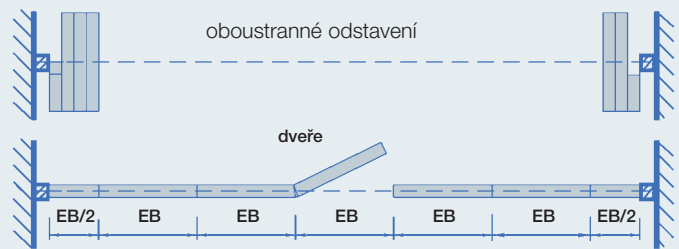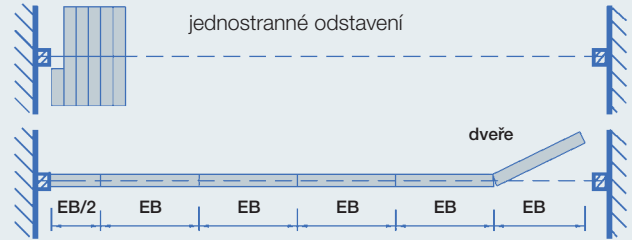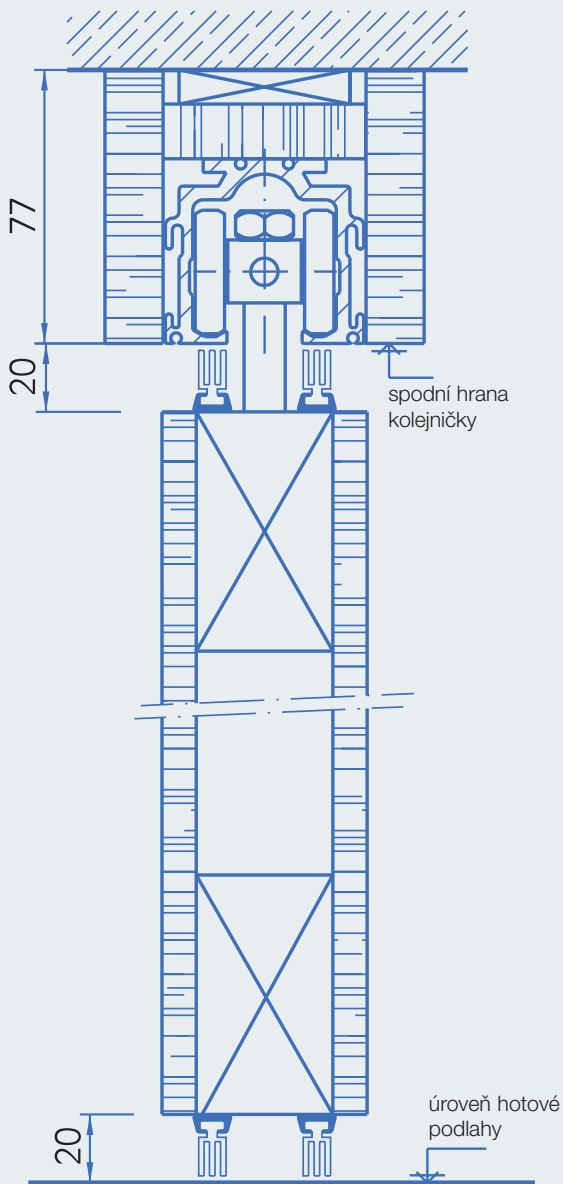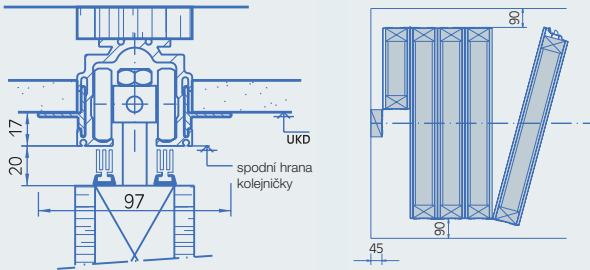

## Zavěšení mimo střed dílů (pouze s vedením v podlaze)

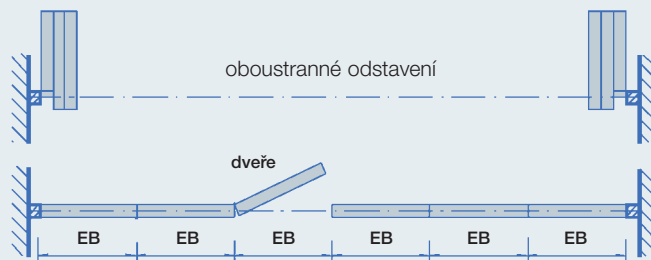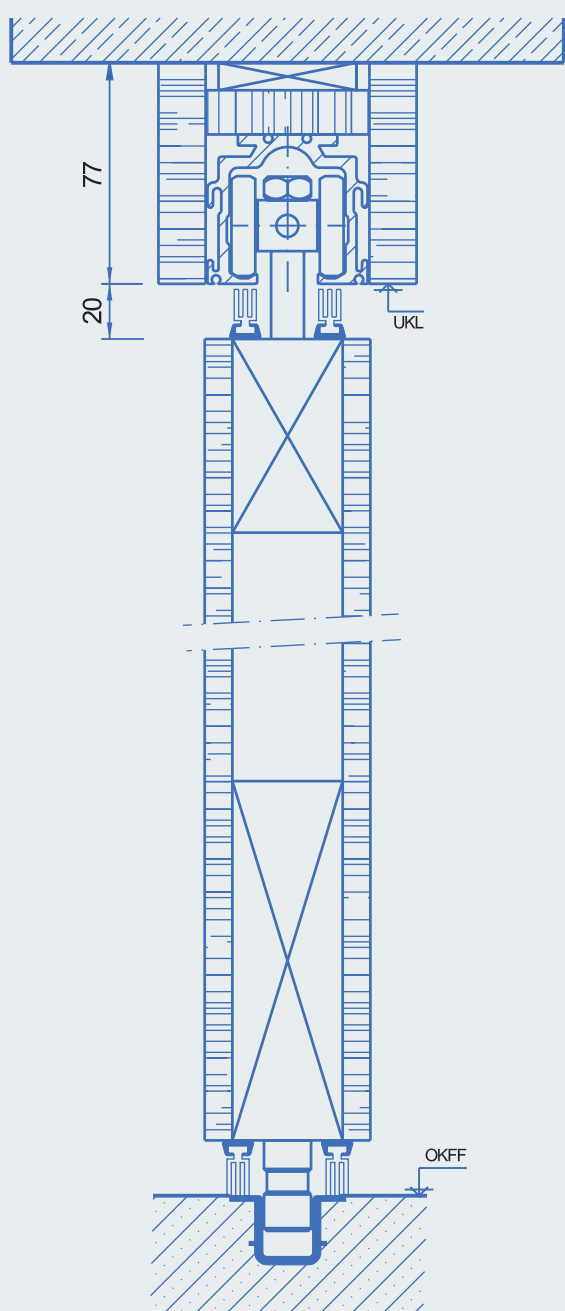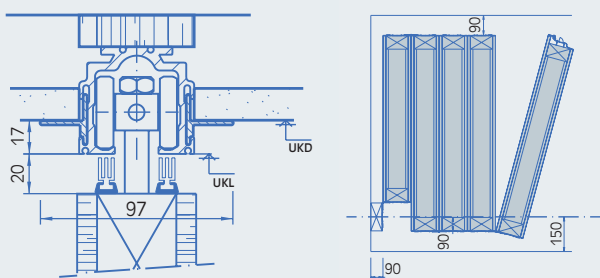

## Technická data

### Konstrukce:

- skládací příčka o tl. 60 mm, po roztažení vytváří rovnou plochu, sestávající se z dílů, spojených průběžnými panty.
- Aretace dílů se provádí do kolejničky pomocí odnímatelné kliky.
- Utěsnění ke kolejničce a podlaze je pomocí trojitého těsnění z umělé hmoty.

### Velikost:

- jedno křídlo maximálně 5000 mm
- maximální výška 4000 mm

### Díly:

- dvakrát 10mm dřevotřísková deska E1/V20
- s celoobvodovým 40-ti milimetrovým dřevěným rámem
- šířka dílů 300-1000 mm dle rozměru stavebního otvoru

### Spojení dílů:

- pomocí průběžných pantů na celou výšku dílu, které jsou poniklované
- svislé hliníkové profily EV1 eloxované, s dotěsněním

### Zavěšení:

- na hliníkové kolejničce
- 56 x 54 mm, v barvě bílé RAL 9010
- pojízdné vozíčky s kuličkovými ložisky
- možné provedení s opláštěním kolejničky
- možné provedení s pojezdem po podlaze na přání

### Dveře:

- každá stěna má jednu průchozí dveře
- průchod dle velikosti dílu stěny, maximálně však 850 mm
- kování vlastní konstrukce, Alu/EV1 eloxováno, zámek FAB
- u jednokřídlé stěny jsou dveře na zvolené straně
- u dvoukřídlé stěny uprostřed s možností jejich zdvojení.

### Vzduchová neprůzvučnost:


- R<sub>w</sub>, P 30/36/39 dB (u typu FW 60 G max. 32 dB), cca 20-28 kg/m<sup>2</sup>) EN 20140-3

### Prosklení:

- Sklo: 6,38 mm PVB laminované sklo
- **bez příčnicku:**  
výška dílu max. 2450 mm,  
šířka dílu max. 800 mm
- **s příčnickem:**  
výška dílu max. 2950 mm,  
šířka dílu max. 800 mm

## Povrchy

- Umělohmotné povrchy v provedení
- Uni-decor nebo reprodukce dřeva
- Mírné odlišnosti v barevnosti jsou možné
- Povrch v barvě dle vzorníku RAL
- Dřevěná dýha, mořená nebo lakovaná

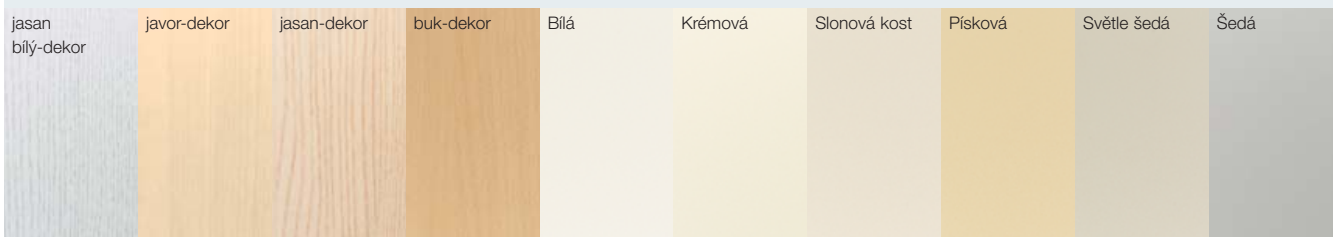

Z2 / K

Z3 / K

F0.01.12.0130 TD.08.06.0.600

## Přehled portfolia výrobků:



### Stěna Nüsing Premium 100

- mobilní příčka z jednotlivých dílů
- vzduchová neprůzvučnost až  $R_w, P$  59 dB
- možnost provedení akustické, s odolností proti kouři a ohni
- dodáváme také jako stěna Nüsing ECO



### Nüsing skleněná příčka Visioline

- mobilní skleněná příčka z jednotlivých dílů
- různé možnosti barevného provedení (folie, malba, pískování atd.)
- vrchní a spodní profily z hliníku



### Nüsing Faltina-plan

- masivní zdvojená konstrukce
- vyrobena na míru
- roztážení do hladkého povrchu
- vzduchová neprůzvučnost až  $R_w, P$  34 dB



### Příčka Nüsing Flexi 60

- jednotlivé prvky spojené panty
- dveřní díl je součástí každé stěny
- na přání též prosklené
- vzduchová neprůzvučnost až  $R_w, P$  39 dB

Technické změny vedoucí ke zlepšení si vyhrazujeme.  
Nüsing včetně grafické podoby loga je registrovaná obchodní známka.



Nüsing ČR spol. s.r.o.  
Ústí nad Labem  
Tel.: 475200523  
Fax: 475214697  
[www.nuesing.cz](http://www.nuesing.cz)  
[info@nuesing.cz](mailto:info@nuesing.cz)