



Nüsing

NNN

Nüsingwand ^{NEW}Eco 100

mobilní příčka jednoduše a levněji

Nüsing – mobile Trennwandtechnik

Jednoduše přesvědčivá

Příčka Nüsing New Eco

S příčkou Nüsing 100 E Vám nabízíme hospodárnou alternativu našeho programu rozdělení místností mobilními příčkami. Přirozeně i při dodávce stěny new ECO 100 jsou dodrženy vlastnosti stěn Nüsing.

- Spojení dílů je provedeno pomocí hliníkových profilů s integrovaným těsněním z pružné umělé hmoty.


-Dotěsnění u podlahy a stropu je docíleno hliníkovými teleskopickými přítlačnými prvky.

-Díky našemu dvojitému nůžkovému mechanismu docílujeme přítlak až 1500 N.


-PVC kování dveří

Přesvědčte se - příčka new ECO 100 je hospodárné řešení variability prostoru.

-Možnosti odstavení:

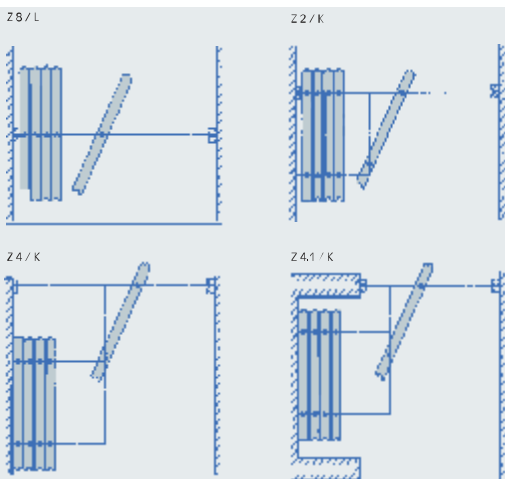

-Kolejnička z hliníku nebo z oceli

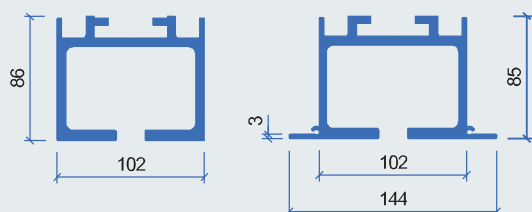

Díly:
normální běžný díl (NE), dveřní díl (SE), teleskopický díl (TE)

Rozměry:
tloušťka dílu – 100mm, šířka dílu – max. 1290mm, výška dílu – max. 3m

Povrch:
16-ti milimetrová dřevotřísková deska E1/V20s nanesenou vrstvou lamina v šesti odstínech.

Obsluha je bezproblémová a komfortní, tak jak jste u našich produktů zvyklí.


Provedené zkoušky vzduchové neprosvětlosti dle DIN EN 20140-3 prokazují laboratorní hodnoty P48 dB, provedení i 39 dB.

Typ UM:
svislé hrany dílů chráněny přesahujícím hliníkovým profilem

Typ KA:
svislé hrany dílů s povrchem shodným s plochou, v uzavřeném stavu nejsou vidět hliníkové profily

2

Povrchy z lamina pro newECO 100

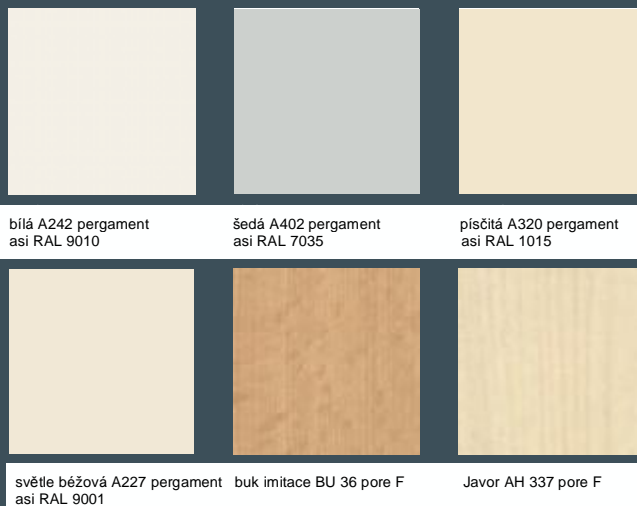

uvedené označení v RAL je přibližné, vyžádejte si vzorek



Nüsing ČR spol. s r.o.
Za válcovnou 47
400 01 Ústí n.L.
www.nuesing.cz
info@nuesing.cz
tel.: 475 214 654 fax: 475 214 697